

ELEVADORES



ELEVADORES


MASTERLINE XL MAQUIN PARTS

CÓDIGO 2023
CAP. 8000 KGS

ALINEACIÓN

CON 8.000 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, ESTE EQUIPO SE CONVIERTE EN EL ELEVADOR MÁS LARGO Y ROBUSTO DENTRO DEL SEGMENTO DE ALINEACIÓN. SU EXTENSA PLATAFORMA DE 6408 MM, PERMITE CARGAR TODO TIPO DE VEHÍCULOS, DESDE AUTOS A UTILITARIOS DE CHASIS LARGOS.

TOTALMENTE OPTIMIZADO PARA UNA MAYOR CAPACIDAD Y UN MEJOR RENDIMIENTO, MEJORANDO LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE EL USO. EL SISTEMA HIDRÁULICO AVANZADO EMPLEADO GARANTIZA UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD Y UNA MAYOR VIDA ÚTIL. DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA ALINEACIÓN.

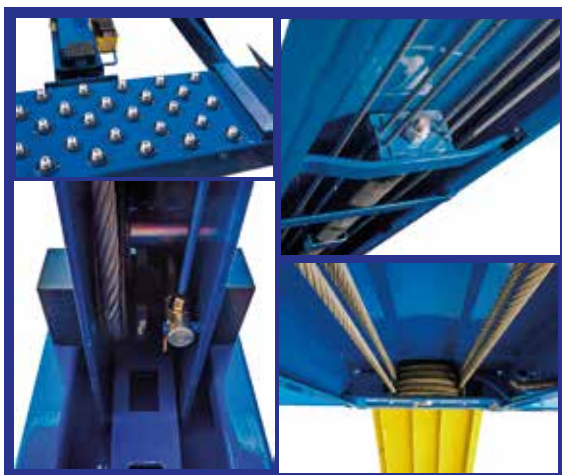



FICHA TÉCNICA

Largo total	7436 mm.
Ancho total	3482 mm.
Largo de plataforma	6408 mm.
Largo de rampa de ascenso	1028 mm.
Ancho de rampa de ascenso	558 mm.
Altura de elevación	1915 mm.
Tiempo de ascenso	45 seg.
Tiempo de descenso	43 seg.
Motor	380v: 4hp, 3000 rpm.
Peso	2000 kgs.



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
- ▶ Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
- ▶ Sistema de doble traba de seguridad con bloqueo neumático dispuestas cada 100 mm.
- ▶ Botón de seguridad de control neumático que libera los seguros simultáneamente.
- ▶ Columnas construidas en chapa de acero estampada de 3,2 mm de espesor con una altura de 2185 mm.
- ▶ Plataforma en chapa de acero de 3/16 - 5 mm de espesor.
- ▶ Rampas de ascenso y descenso rebatibles y antideslizantes.
- ▶ Distancia entre plataformas con ejes ajustables para diferentes tipos de trochas.
- ▶ Poleas de alta resistencia.
- ▶ Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
- ▶ Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.
- ▶ Posee espacio desplazable para platos de alineación.

